

# ダイヤモンドツール

## 正しいチョイスで ベストパフォーマンス

### ■ セグメントタイプとリムタイプの違い


ダイヤモンドブレードには刃に切り込みのあるセグメントタイプと、切り込みのないリムタイプがあります。切れ味が良く作業性の高いセグメントタイプと、カケがなく仕上がりのきれいなリムタイプ。お客様のニーズでお選びください。

### ■ 湿式タイプと乾式タイプの違い

ダイヤモンドブレードには水を使う湿式タイプと、使わない乾式タイプがあり刃先の設計が異なります。用途違いの製品を使用すると、異常摩擦や切削不良が発生することがありますのでご注意ください。

### ■ 外径や内径にご注意ください

ブレード外径により切断可能深度が異なります。また出力の小さな機械に大きな径のブレードを取り付けると切削不良などを起こす場合もあります。あらかじめ必要な加工内容、使用機械に合った適正なサイズのブレードを装着し作業することで最高の仕上がりを約束します。

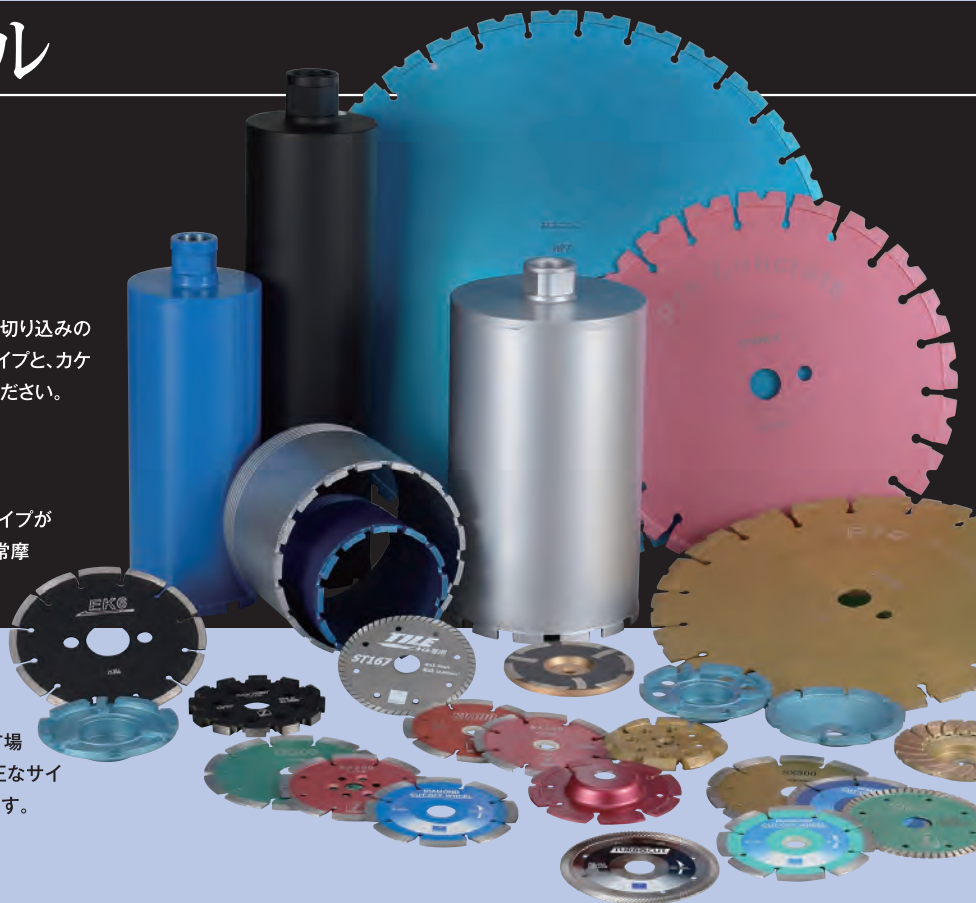

## タイル用ダイヤモンドブレード

湿式加工による精密加工用製品やディスクグラインダー用製品をご用意しております。

リムタイプ

### CBZS



ナローズリット採用により美しい切断面、スムーズな切れ味を実現。高い切削性とチッピング制御を両立したタイプです。

品番 Code	外径 D(mm)	厚み T(mm)	高さ X(mm)	内径 H(mm)	付属リング 内径(mm)
DTRZ□□□□	213	1.3	7	25.4	なし
DTBZ□□□□	255	2.0	7	25.4	なし
DTBZ□□□□	307	2.2	7	25.4	なし
DTBZ□□□□	405	2.4	7	73.03/50.8	なし

粒度F50~120。その他粒度も製造可能です。

リムタイプ

### ST167



プロタイル業者専用の最高級ブレード。

品番 Code	外径 D(mm)	厚み T(mm)	高さ X(mm)	内径 H(mm)	付属リング 内径(mm)
DTKT1007	105	1.2	5	20	15
DTKT1008	125	1.5	5	22	20