



# 一般向け(道路用)ダイヤモンドブレード


一般建設作業、建機リース業向け。アスコン兼用ブレードなどラインナップ。

アスファルト・コンクリート

## SR



アスファルト・コンクリート兼用。  
長寿命タイプ




品番 Code	外径 D(mm)	厚み T(mm)	高さ X(mm)	内径 H(mm)
DUAC1025	12"	3.0	6	27
DUAC1026	14"	3.0	6	27
DUAC1037	16"	3.0	6	27

アスファルト・コンクリート

## NSR



アスファルト・コンクリート兼用。  
切れ味重視タイプ

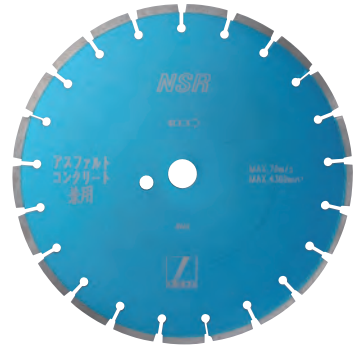

品番 Code	外径 D(mm)	厚み T(mm)	高さ X(mm)	内径 H(mm)
DUAC1032	12"	2.7	6	27
DUAC1033	14"	2.7	6	27

アスファルト

## SA/DA



● SA スタンダードタイプ

品番 Code	外径 D(mm)	厚み T(mm)	高さ X(mm)	内径 H(mm)
DUAA1007	10"	2.5	6	22
DUAA1008	10"	2.5	6	27
DUAA1009	12"	3.0	6	27
DUAA1010	14"	3.0	6	27
DUAA1011	16"	3.0	6	27
DUAA1012	18"	3.2	6	27



● DA SAIに比べ長寿命タイプ

品番 Code	外径 D(mm)	厚み T(mm)	高さ X(mm)	内径 H(mm)
DUAA1003	12"	3.0	6	27
DUAA1004	14"	3.0	6	27
DUAA1005	16"	3.0	6	27
DUAA1006	18"	3.2	6	27


コンクリート

## SC/DC



● SC スタンダードタイプ

品番 Code	外径 D(mm)	厚み T(mm)	高さ X(mm)	内径 H(mm)
DUAC1007	10"	2.5	6	22
DUAC1008	10"	2.5	6	27
DUAC1009	12"	3.0	6	27
DUAC1010	14"	3.0	6	27
DUAC1011	16"	3.0	6	27
DUAC1012	18"	3.2	6	27

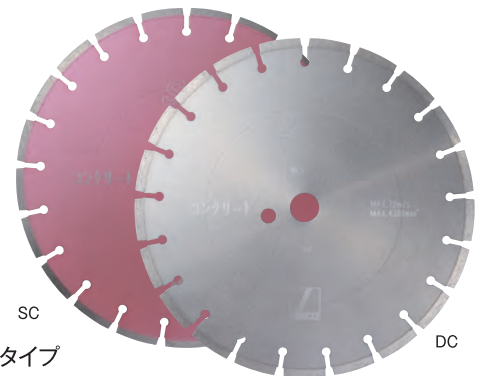

● DC SCに比べ長寿命タイプ

品番 Code	外径 D(mm)	厚み T(mm)	高さ X(mm)	内径 H(mm)
DUAC1003	12"	3.0	6	27
DUAC1004	14"	3.0	6	27
DUAC1005	16"	3.0	6	27
DUAC1006	18"	3.2	6	27



# 専門業向け(道路用)ダイヤモンドブレード

アスファルト舗装や鉄筋コンクリートなど重切断作業の効果UPに。

アスファルト プロ用

## DNA※ DRA※S



● DNA※ 特殊形状刃で高切断能力

ボンド Bond	外径 D(mm)	厚み T(mm)	高さ X(mm)
1~8	12"	3.2	11
1~8	14"	3.2	11
2~7	16"	3.2	11
3~8	18"	3.4	11
3~8	22"	3.8	9
4~8	26"	3.8	9
4~8	30"	4.0	9
5~8	34"	4.3	7
5~8	38"	4.3	7



● DRA※S 消音ブレード

ボンド Bond	外径 D(mm)	厚み T(mm)	高さ X(mm)
4~7	14"	3.2	12
5~8	18"	3.4	12
5~8	22"	3.8	10
5~8	26"	3.8	10
5~8	30"	4.0	10
5~8	34"	4.5	9
5~8	38"	4.5	9


コンクリート プロ用

## DNC※ HC7



● DNC※ 特殊形状刃で高切断能力

ボンド Bond	外径 D(mm)	厚み T(mm)	高さ X(mm)
	12"	3.2	12
	14"	3.2	12
3~9	16"	3.2	12
	18"	3.4	12
	22"	3.8	10
	26"	3.8	10
	30"	4.0	10
5~8	34"	4.3	7
	38"	4.3	7

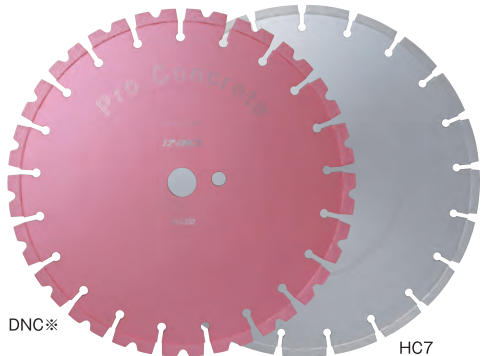

● HC7 鉄筋用ブレード

外径 D(mm)	厚み T(mm)	高さ X(mm)
14"	4.0	9
18"	4.0	9
22"	4.0	7
26"	4.0	7
30"	4.0	7
34"	4.0	7
38"	4.0	7
46"	4.0	7

品名の※はボンド 硬1↔8軟