


ウォールソーブレード

ウォールソー工法に最適な高品質ダイヤモンドブレード。

コンクリート

WF7 WF7S (消音タイプ)

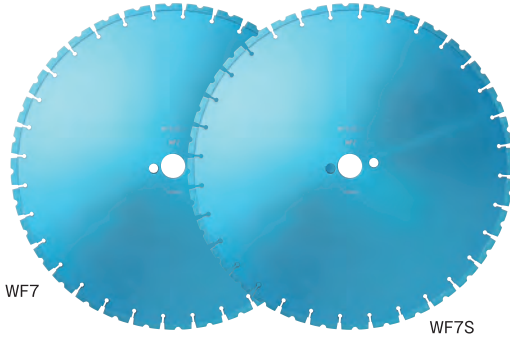

● WF7 特殊形状刃で高切断能力

品番 Code	外径 D(mm)	厚み T(mm)	高さ X(mm)	内径 H(mm)
DUPW1001	18"	5.5	8	35
DUPW1002	22"	5.5	8	35
DUPW1003	26"	5.5	8	35
DUPW1004	30"	5.0	8	35
DUPW1009	40"	4.5	8	35

● WF7S 消音タイプ

品番 Code	外径 D(mm)	厚み T(mm)	高さ X(mm)	内径 H(mm)
DUPW1005	18"	5.5	8	35
DUPW1006	22"	5.5	8	35
DUPW1007	26"	5.5	8	35
DUPW1008	30"	5.0	8	35
DUPW1010	40"	4.5	8	35

内径27mm製作可。リング対応可。

消音ブレードとは

サンドイッチ消音基板を採用したDRA-Sシリーズ、WF7Sシリーズ。大幅に切削音を抑えることで夜間工事や住宅地周辺工事などの環境対策に最適です。



ダイヤモンドコアビット

ビット部分の交換が可能な3点式と、1本物をご用意。

コンクリート 電動タイプ

C5S (M27ネジ) C5C (Cロットネジ) C4A (Aロットネジ)



ボンド 硬3⇔5軟 製作可能

C5S

C5C

C4A

品 種	C5S	C5C	C4A		
色	シルバー	青	黒		
ネ ジ	M27	Cロット	Aロット		
有効長	250L	250L	250L	370L	420L
27					
32					
40					
52					
65					
75					
80					
90					
100					
106					
110					
120					
130					
150					
160					
180					
210					
230					
260					
310					

全て厚み3.2mm、高さ8.5mmとなります。

白抜部のサイズについては別途お問い合わせ下さい。

コンクリート 電動タイプ

B※H



外径 D(mm)	厚み T(mm)	高さ X(mm)	有効長 L(mm)
1"	4.5	7.0	30
1 1/4"	4.5	7.0	35
1 1/2"	4.5	7.0	35
◆ 2"	4.5	7.0	35
◆ 2 1/2"	4.5	7.0	40
◆ 3"	4.5	7.0	40
◆ 3 1/2"	4.5	7.0	40
◆ 4"	5.0	7.0	70
◆ 5"	5.0	7.0	90
◆ 6"	5.0	7.0	90
◆ 7"	5.0	7.0	90
◆ 8"	6.0	7.0	90
◆ 9"	6.0	7.0	90
◆ 10"	6.0	7.0	90
◆ 12"	6.0	7.0	90
◆ 14"	6.0	7.0	90

◆は、複数のネジタイプをご用意しています。

品名の※はボンド 硬2⇔9軟

コンクリート エンジンタイプ

R3 (日特ネジ)



● R3

品番 Code	外径 D(mm)	厚み T(mm)	高さ X(mm)	有効長 L(mm)
DUDC2212	4"	5	7	300

アスファルト エンジンタイプ

P3 (日特ネジ)



● P3

品番 Code	外径 D(mm)	厚み T(mm)	高さ X(mm)	有効長 L(mm)
DUDA0062	4"	5	7	300

アダプタ・チューブ・レジャーサー等、ビット用部品も各種ご用意できます。